

品 名 : SPARE TIRE HARD COVER

品 番 : JPNAL3026001

適用車種 : Jeep WRANGLER_JL

2025,09



人への危害、財産の損害を防ぐため、必ずお守り頂くことを説明しています。

⚠ 警告 「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。

⚠ 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

⚠ 警告

- 本製品はJeep Wrangler専用ですので、他の車両に使用しないでください。
- 本機の分解、改造はしないでください。
事故の原因となります。
- 損傷破損状態での使用は、しないでください。
事故の原因となります。
- 本製品を装着するために、禁止された場所に車を止めないでください。

⚠ 注意

- 免責事項について
 - ・火災や地震、第三者による行為、その他の事故、取り付けによる不備、お客様の故意または過失、誤使用、異常な条件下での使用による破損および変色が生じた場合、保証はできません。
 - ・本製品を業務用のバスやトラック、タクシー商用車などに使用した場合、保証はできません。
- 異常発生時のお問い合わせは
 - ・お買い上げ頂いた販売店、またはお近くのJeep正規ディーラーにご相談ください。
 - ・お客様ご自身での修理は、絶対やめてください。

製造元 : 株式会社 清水電機商会

販売元 : Stellantisジャパン株式会社

構成部品表

スペアタイヤ ハードカバー



(1)

ベルクロバンド




(1)

リアカメラカバーの取り外し

1/7


- ◇ 車載工具のトルクスT40およびラチェットレンチを用意してください。
- ◇ リアカメラカバーロックをトルクスT40で反時計回りに回してロックを解除しリアカメラカバーを取り外します。

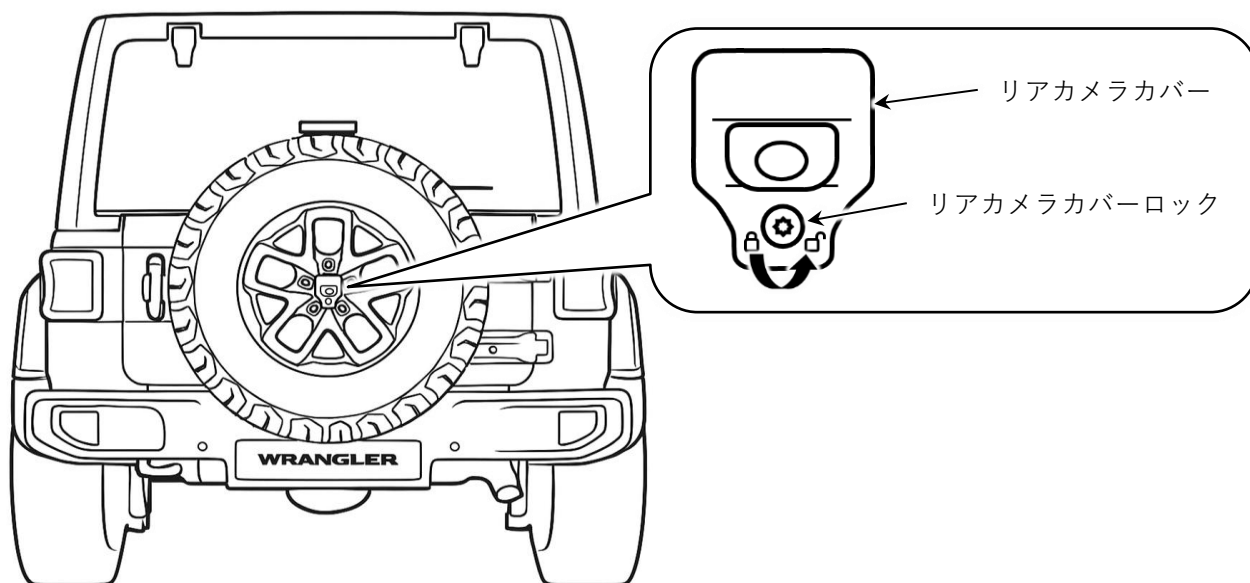


スペアタイヤ ハードカバーの取り付け

2/7

- ◇ スペアタイヤ ハードカバーのレザーを外側にめくり上げます。
- ◇ スペアタイヤ ハードカバー裏をスペアタイヤに押し当てます。

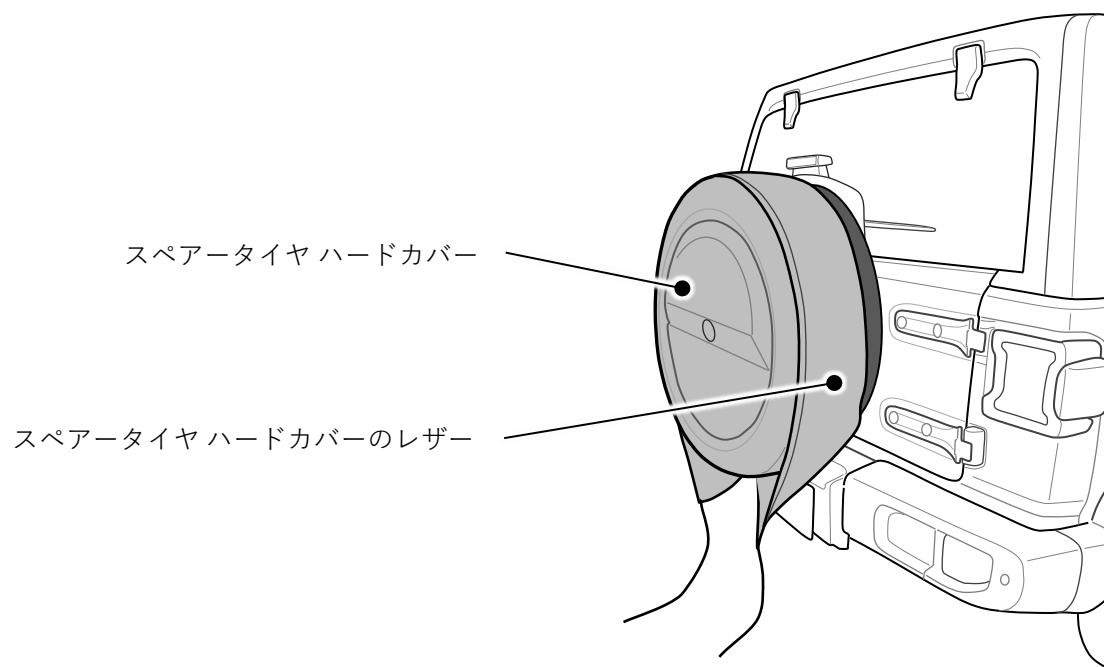


- ◇ 上部からスペアタイヤハードカバーのレザーを上部からスペアタイヤに被せます。
- ◇ 下部のラバーバンドを両端から引っ張り仮止めします。

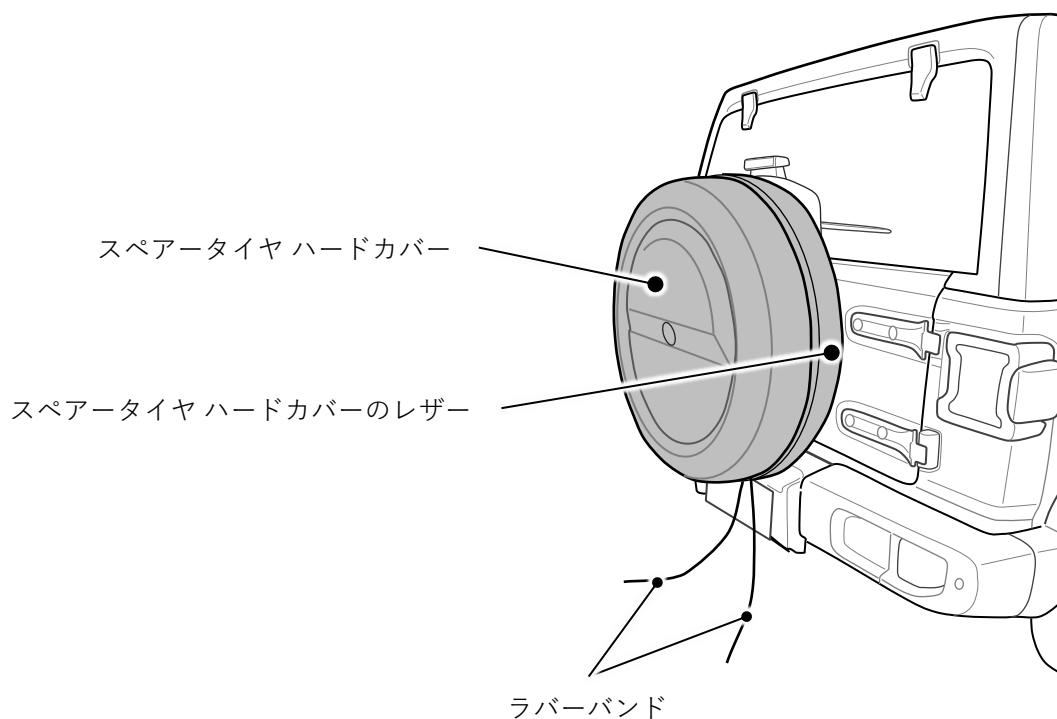


スペアタイヤ ハードカバーの取り付け


- ◇ リアカメラホールをリアカメラにあわせJeepロゴが水平になるように、タイヤカバーの向きを調整します。

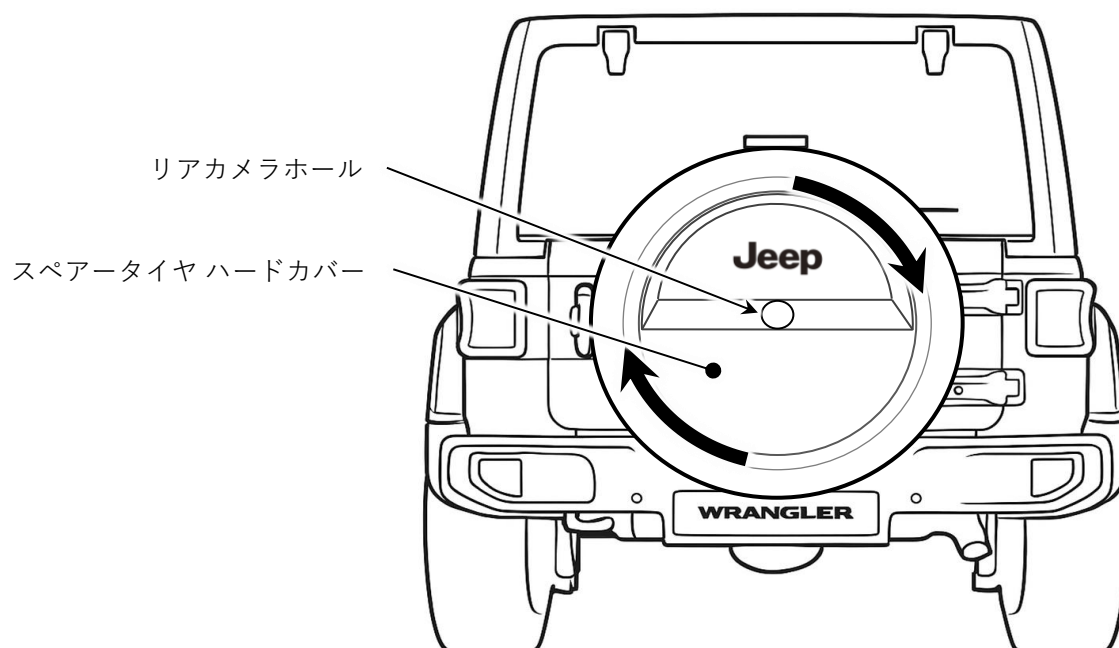


- ◇ スペアタイヤハードカバーがしっかり固定されるまでラバーバンドを引っ張ります。
- ◇ ラバーバンドの両端左右から上方向へ通します。

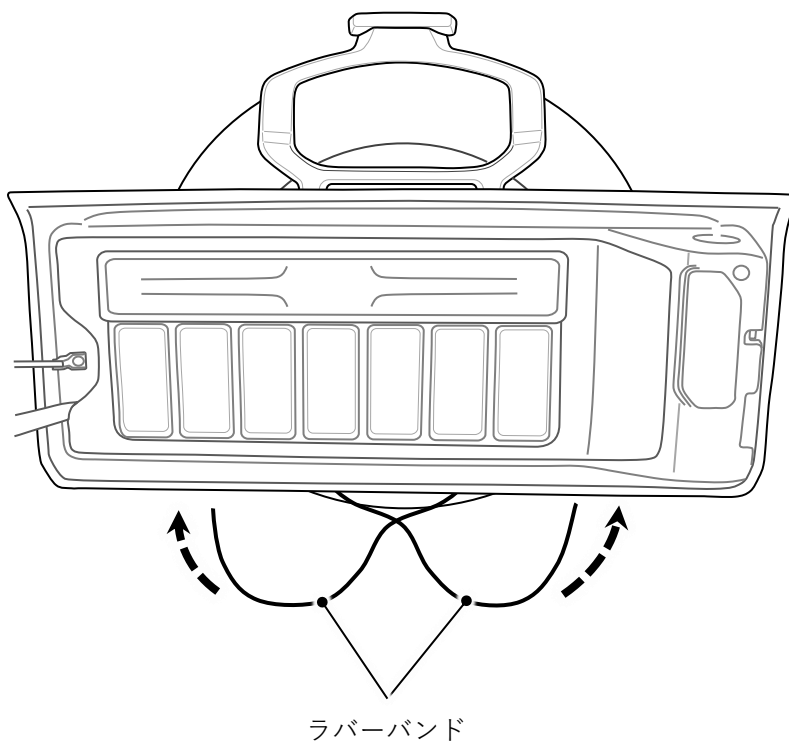

- ◇ ラバーバンドの片側を図のようにスペアタイヤキャリアに一周巻き付けてから両端を蝶結びにします。

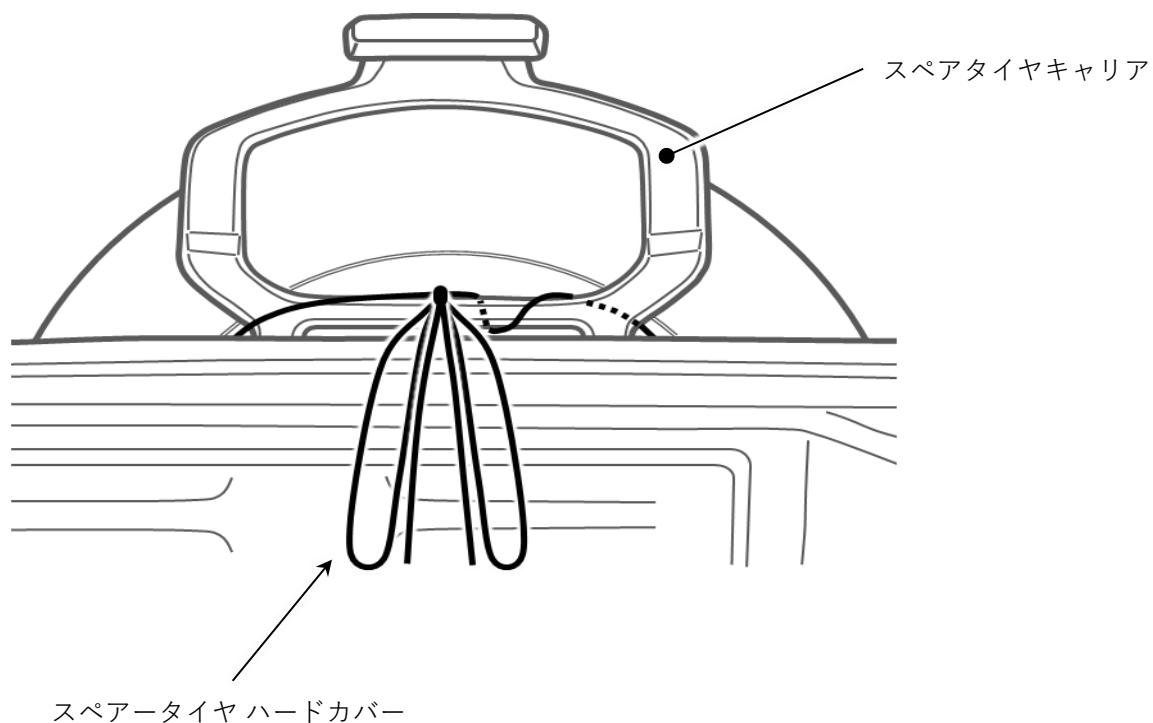

◇ 蝶結びにしたラバーバンドを、付属のベルクロバンドを使ってスペアタイヤキャリアに固定します。

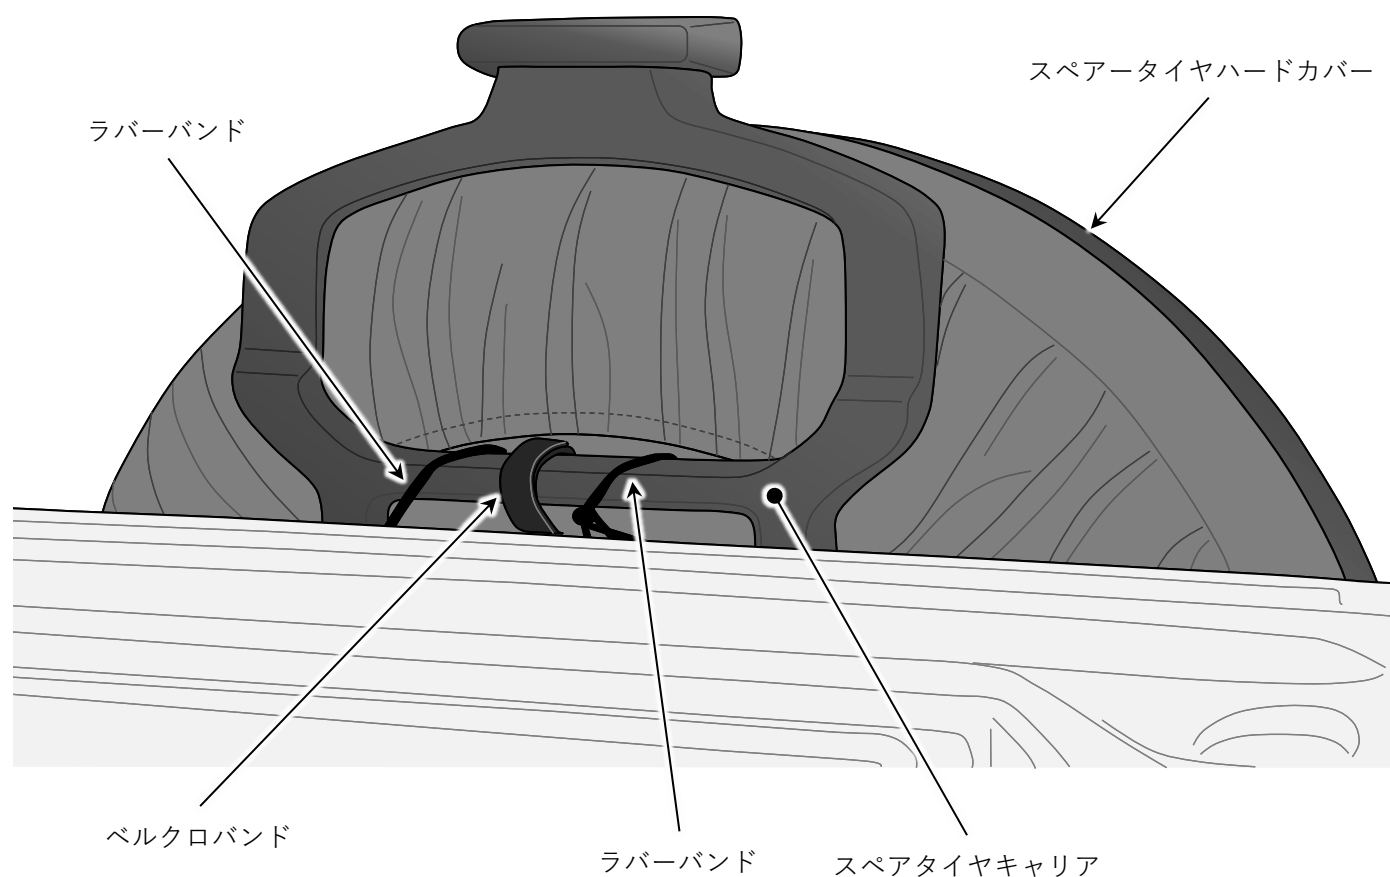

⚠ 警告

- 取付完了後、スペアタイヤハードカバーがしっかり固定されている事を、走行前に必ず確認してください。不十分な取り付けは重大な事故につながります。